

Afløb til Fundo gulvelementer

wedi Fundo lodret afløb | DN 50



Betegnelse

wedi Fundo lodret afløb, DN 50

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-89/000

- ! • Absorption: 1,00 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 40 mm

- i • Fundo lodret afløb er et godkendt gulv afløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 🔧 • 1 lodret afløbshus, DN 50
- 1 bruseindsats
- 1 luftspærre
- 1 højdeelement
- 1 tætningssæt
- 1 tallerken bruserskrueventil
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

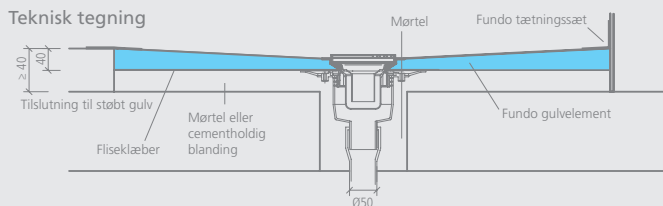

wedi Fundo lodret afløb | DN 50, rund



Betegnelse

wedi Fundo lodret afløb, DN 50, rund

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-72/000

- ! • Absorption: 1,00
- Min. monteringsdybde: 40 mm
- Højdeelementet bruges samtidig som underlag for risten. Der skal ikke bruges en særskilt kunststoframme.

- i • Fundo lodret afløb er et godkendt gulv afløb med generelt byggetekniske kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 🔧 • 1 lodret afløbshus, DN 50
- 1 højdeelement
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 bruseindsats
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 rund afløbsafdækningsrist af rustfri stål, Ø 115 mm
- 1 lugtspærre
- 1 tætningssæt
- 1 O-ring

Teknisk tegning

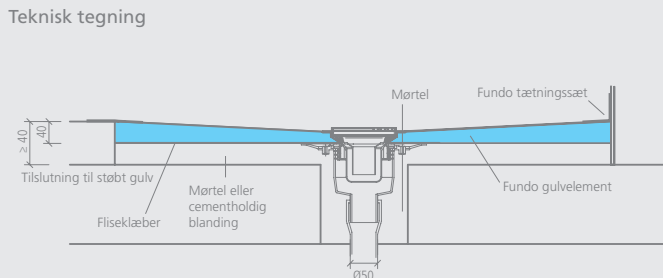

wedi Fundo lodret afløb | DN 50 med brandstop



Betegnelsen

wedi Fundo lodret afløb, DN 50, med brandstop

Emb. enhed

Best. nr.

1 stk.


07-37-49/001

- !** • Absorption: 1,00 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 40 mm

- i** • Fundo lodret afløb er et godkendt gulv afløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 👑** • 1 lodret afløbshus, DN 50
- 1 brandstop
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel med brandstop
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 tætningsindsats
- 1 lugtspærre
- 1 bruseindsats
- 1 højdeelement
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

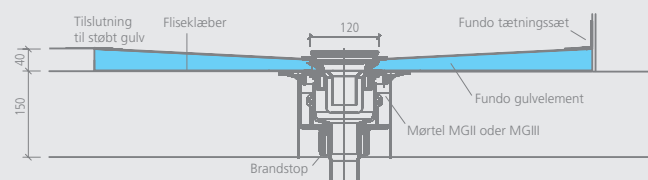

wedi Fundo lodret afløb | DN 70



Betegnelsen

wedi Fundo lodret afløb, DN 70

Emb. enhed

Best. nr.

1 stk.


07-37-89/070

- !** • Absorption: 0,88 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 40 mm

- i** • Fundo lodret afløb er et godkendt gulv afløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 👑** • 1 lodret afløbshus, DN 70
- 1 højdeelement
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 bruseindsats
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 lugtspærre
- 1 tætningsindsats
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

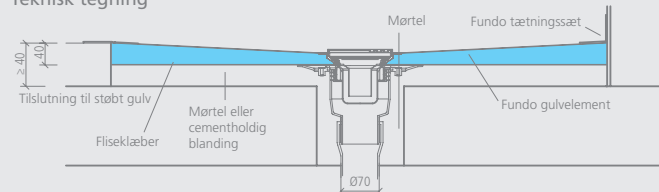

Afløb til Fundo gulvelementer

wedi Fundo vandret afløb | DN 50



Betegnelse

wedi Fundo vandret afløb, DN 50

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.


07-37-90/000

- ! • Absorption: 0,80 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 130 mm

- i • Fundo vandret afløb er et godkendt gulvafløb med generelt byggeteknisk kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 🔧 • 1 vandret afløbshus, DN 50
- 1 højdeelement
- 1 tætningsæt
- 1 bruseindsats
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 lugtspærre
- 1 kunststoframme, 120 x 120 mm
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, 115 x 115 mm
- 1 O-ring

Teknisk tegning

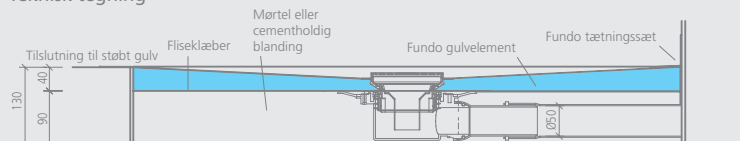

wedi Fundo vandret afløb | DN 50, rund



Betegnelse

wedi Fundo vandret afløb, DN 50, rund

Emb. enhed

1 stk.

Best. nr.

07-37-73/000

- ! • Absorption: 0,80 liter/sekund
- Min. monteringsdybde: 130 mm
- Højdeelementet bruges samtidig som underlag for risten. Der skal ikke bruges en særskilt kunststoframme.

- i • Fundo vandret afløb er et godkendt gulvafløb med generelt byggetekniske kontrolcertifikat.
- Dette afløb passer til følgende Fundo gulvelementer:
 - Fundo Primo
 - Fundo Trollo
 - Fundo Borgo
 - Fundo Nautilo

- 🔧 • 1 vandret afløbshus, DN 50
- 1 bruseindsats
- 1 lugtspærre
- 1 bygningsbeskyttelsesdæksel
- 1 tallerkenbruserskrueventil
- 1 højdeelement
- 1 tætningsindsats
- 1 afløbsafdækningsrist af rustfri stål, Ø 115 mm, rund
- 1 O-ring

Teknisk tegning

